
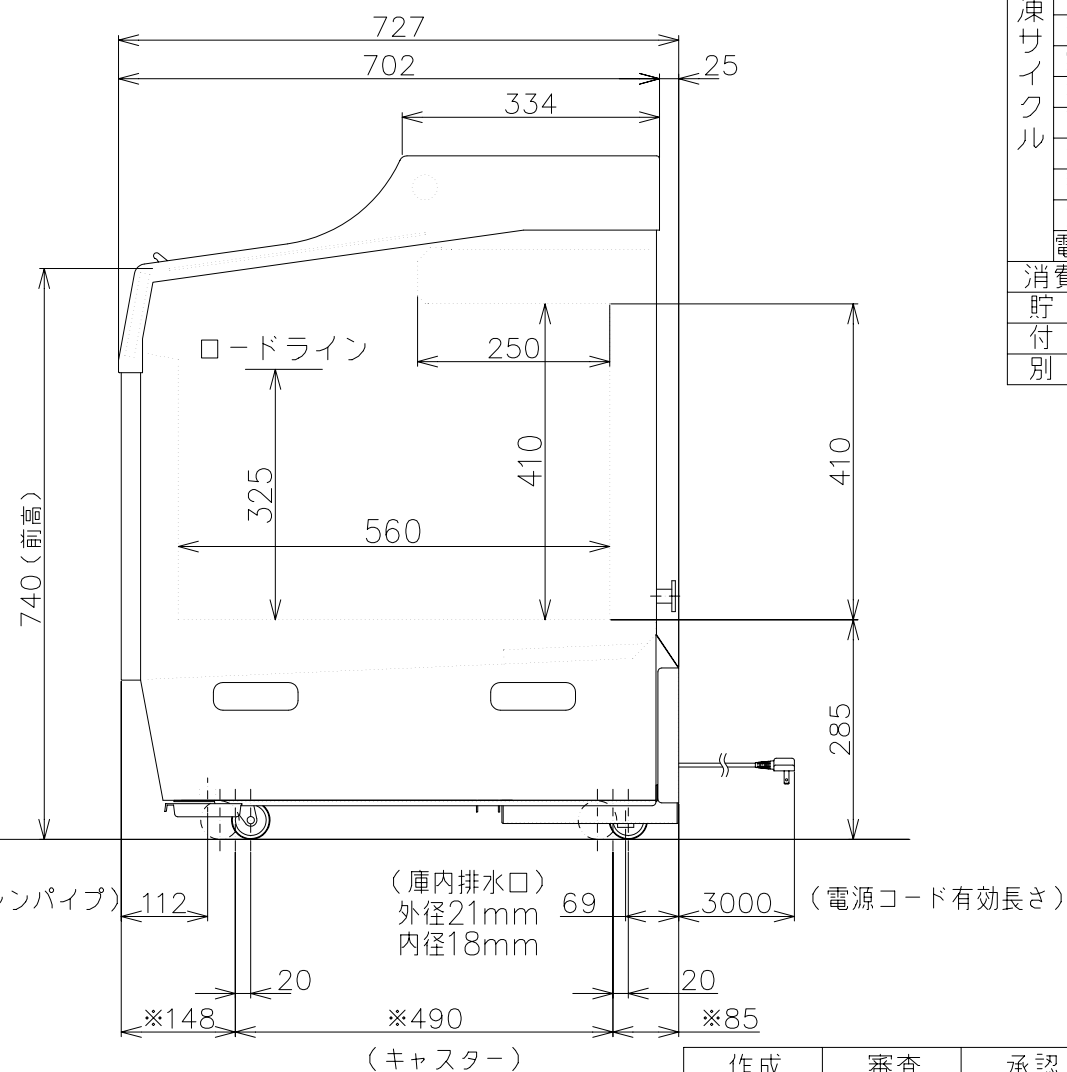


* レンタル品は、機種の違いにより仕様数値に多少の違いがあります詳しくは、営業までお問い合わせをお願いします。

日豊機工株式会社

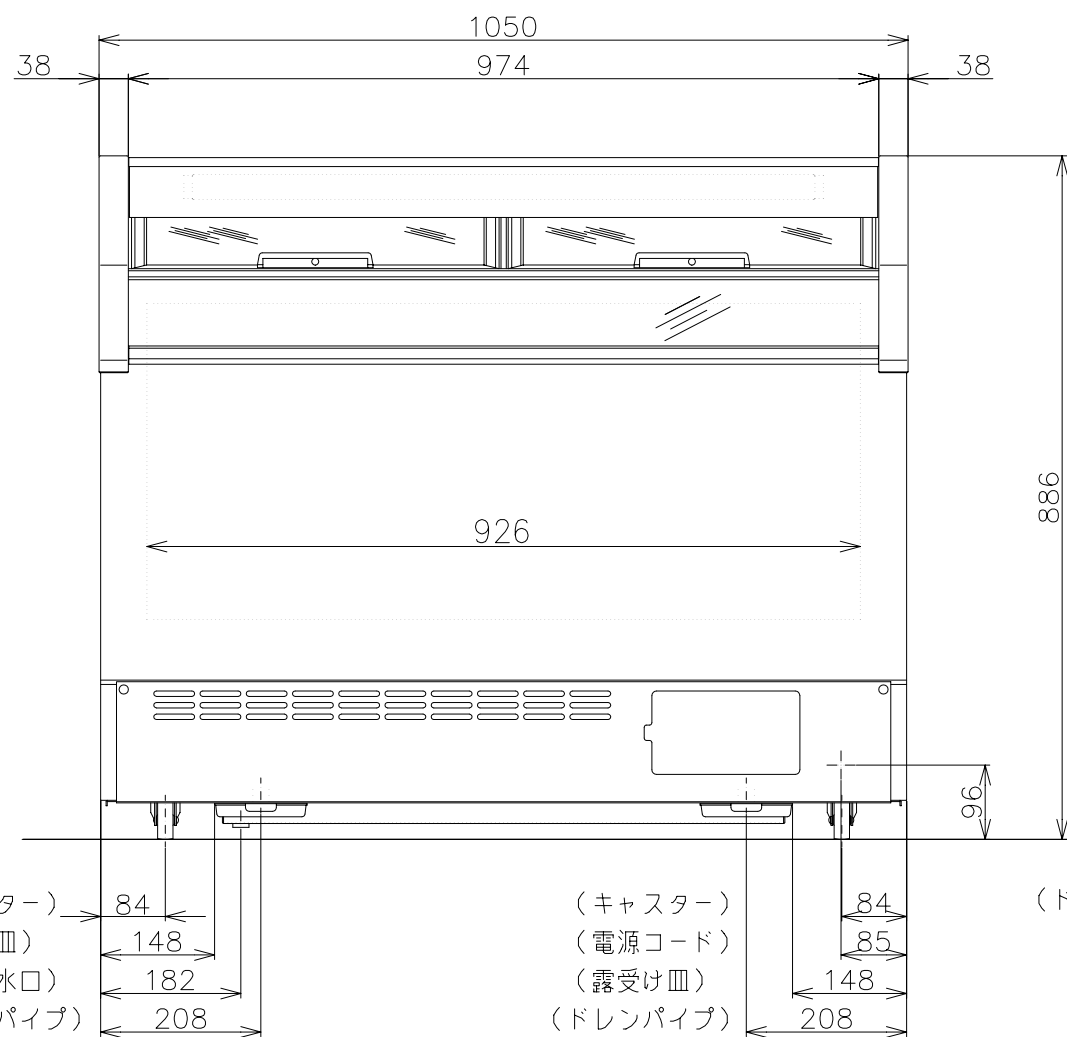

名称	冷凍ショーケース	
形式名	GSR-1050XB	
総内容積 L	226	
有効内容積 L	188	
性能	外気温30℃無負荷直射日光を受けない状態に於いて 庫内温度 -20℃以下	
外形寸法 mm	幅1050×奥行727×高さ886(前高740)	
内箱寸法 mm	幅926×奥行560×高さ410	
製品質量 kg	約82	
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	塗装鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	前面固定複層ガラス(熱線反射フィルム付)
	陳列段数	—
庫	天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板硬質塩化ビニール仕上
	扉(引戸)	上面単板ガラス前後開閉式2枚引戸(熱線反射フィルム付)鍵取付可能
照明	32W	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㉑(7A, 125V)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 300W
	蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
	凝縮器	自然空冷式ワイヤーチューブ形 チューブオンシート形
	送風機	圧縮機冷却用 2W×1
	霜取方式	—
	排水方式	—
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	オーバーロードリレー
	警報装置	—
温度調節	自動温度作動式	
電源コード(長)	約 3m(有効長さ)	
消費電力 W	194/198	
貯蔵量	130mLカップアイス 約708個	
付属品	露受皿	
別売品	仕切網, 霜取りヘラ, 内蔵式ナイトカバー	

(キャスター) 84
(露受皿) 148
(庫内排水口) 182
(ドレンパイプ) 208

(キャスター) 84
(電源コード) 85
(露受皿) 148
(ドレンパイプ) 208

(ドレンパイプ) 112

(庫内排水口) 外径21mm
内径18mm

(電源コード有効長さ) 3000

(キャスター) ※148 ※490 ※85

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は20mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名 GSR-1050XB 称 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 04.03.25	