


\* レンタル品は、機種の違いにより仕様数値に多少の違いがあります詳しくは、営業までお問い合わせをお願いします。

日豊機工株式会社

名称	冷凍ショーケース	
形式名	GSR-1200XB	
総内容積 L	263	
有効内容積 L	218	
性能	外気温30℃無負荷直射日光を受けない状態に於いて 庫内温度 -20℃以下	
外形寸法 mm	幅1200×奥行727×高さ886 (前高740)	
内箱寸法 mm	幅1076×奥行560×高さ410	
製品質量 kg	約88	
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	塗装鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	前面固定複層ガラス(熱線反射フィルム付)
	陳列段数	—
庫	天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板硬質塩化ビニール仕上
	扉(引戸)	上面単板ガラス前後開閉式2枚引戸(熱線反射フィルム付)鍵取付可能
照明	32W	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊦(7A, 125V)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 300W
	蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
	凝縮器	自然空冷式ワイヤーチューブ形 チューブオンシート形
	送風機	圧縮機冷却用 2W×1
	霜取方式	—
	排水方式	—
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	オーバーロードリレー
	警報装置	—
温度調節	自動温度作動式	
電源コード(長)	約 3m (有効長さ)	
消費電力 W	194/198	
貯蔵量	130mLカップアイス 約826個	
付属品	露受皿	
別売品	仕切網, 霜取りヘラ, 内蔵式ナイトカバー	

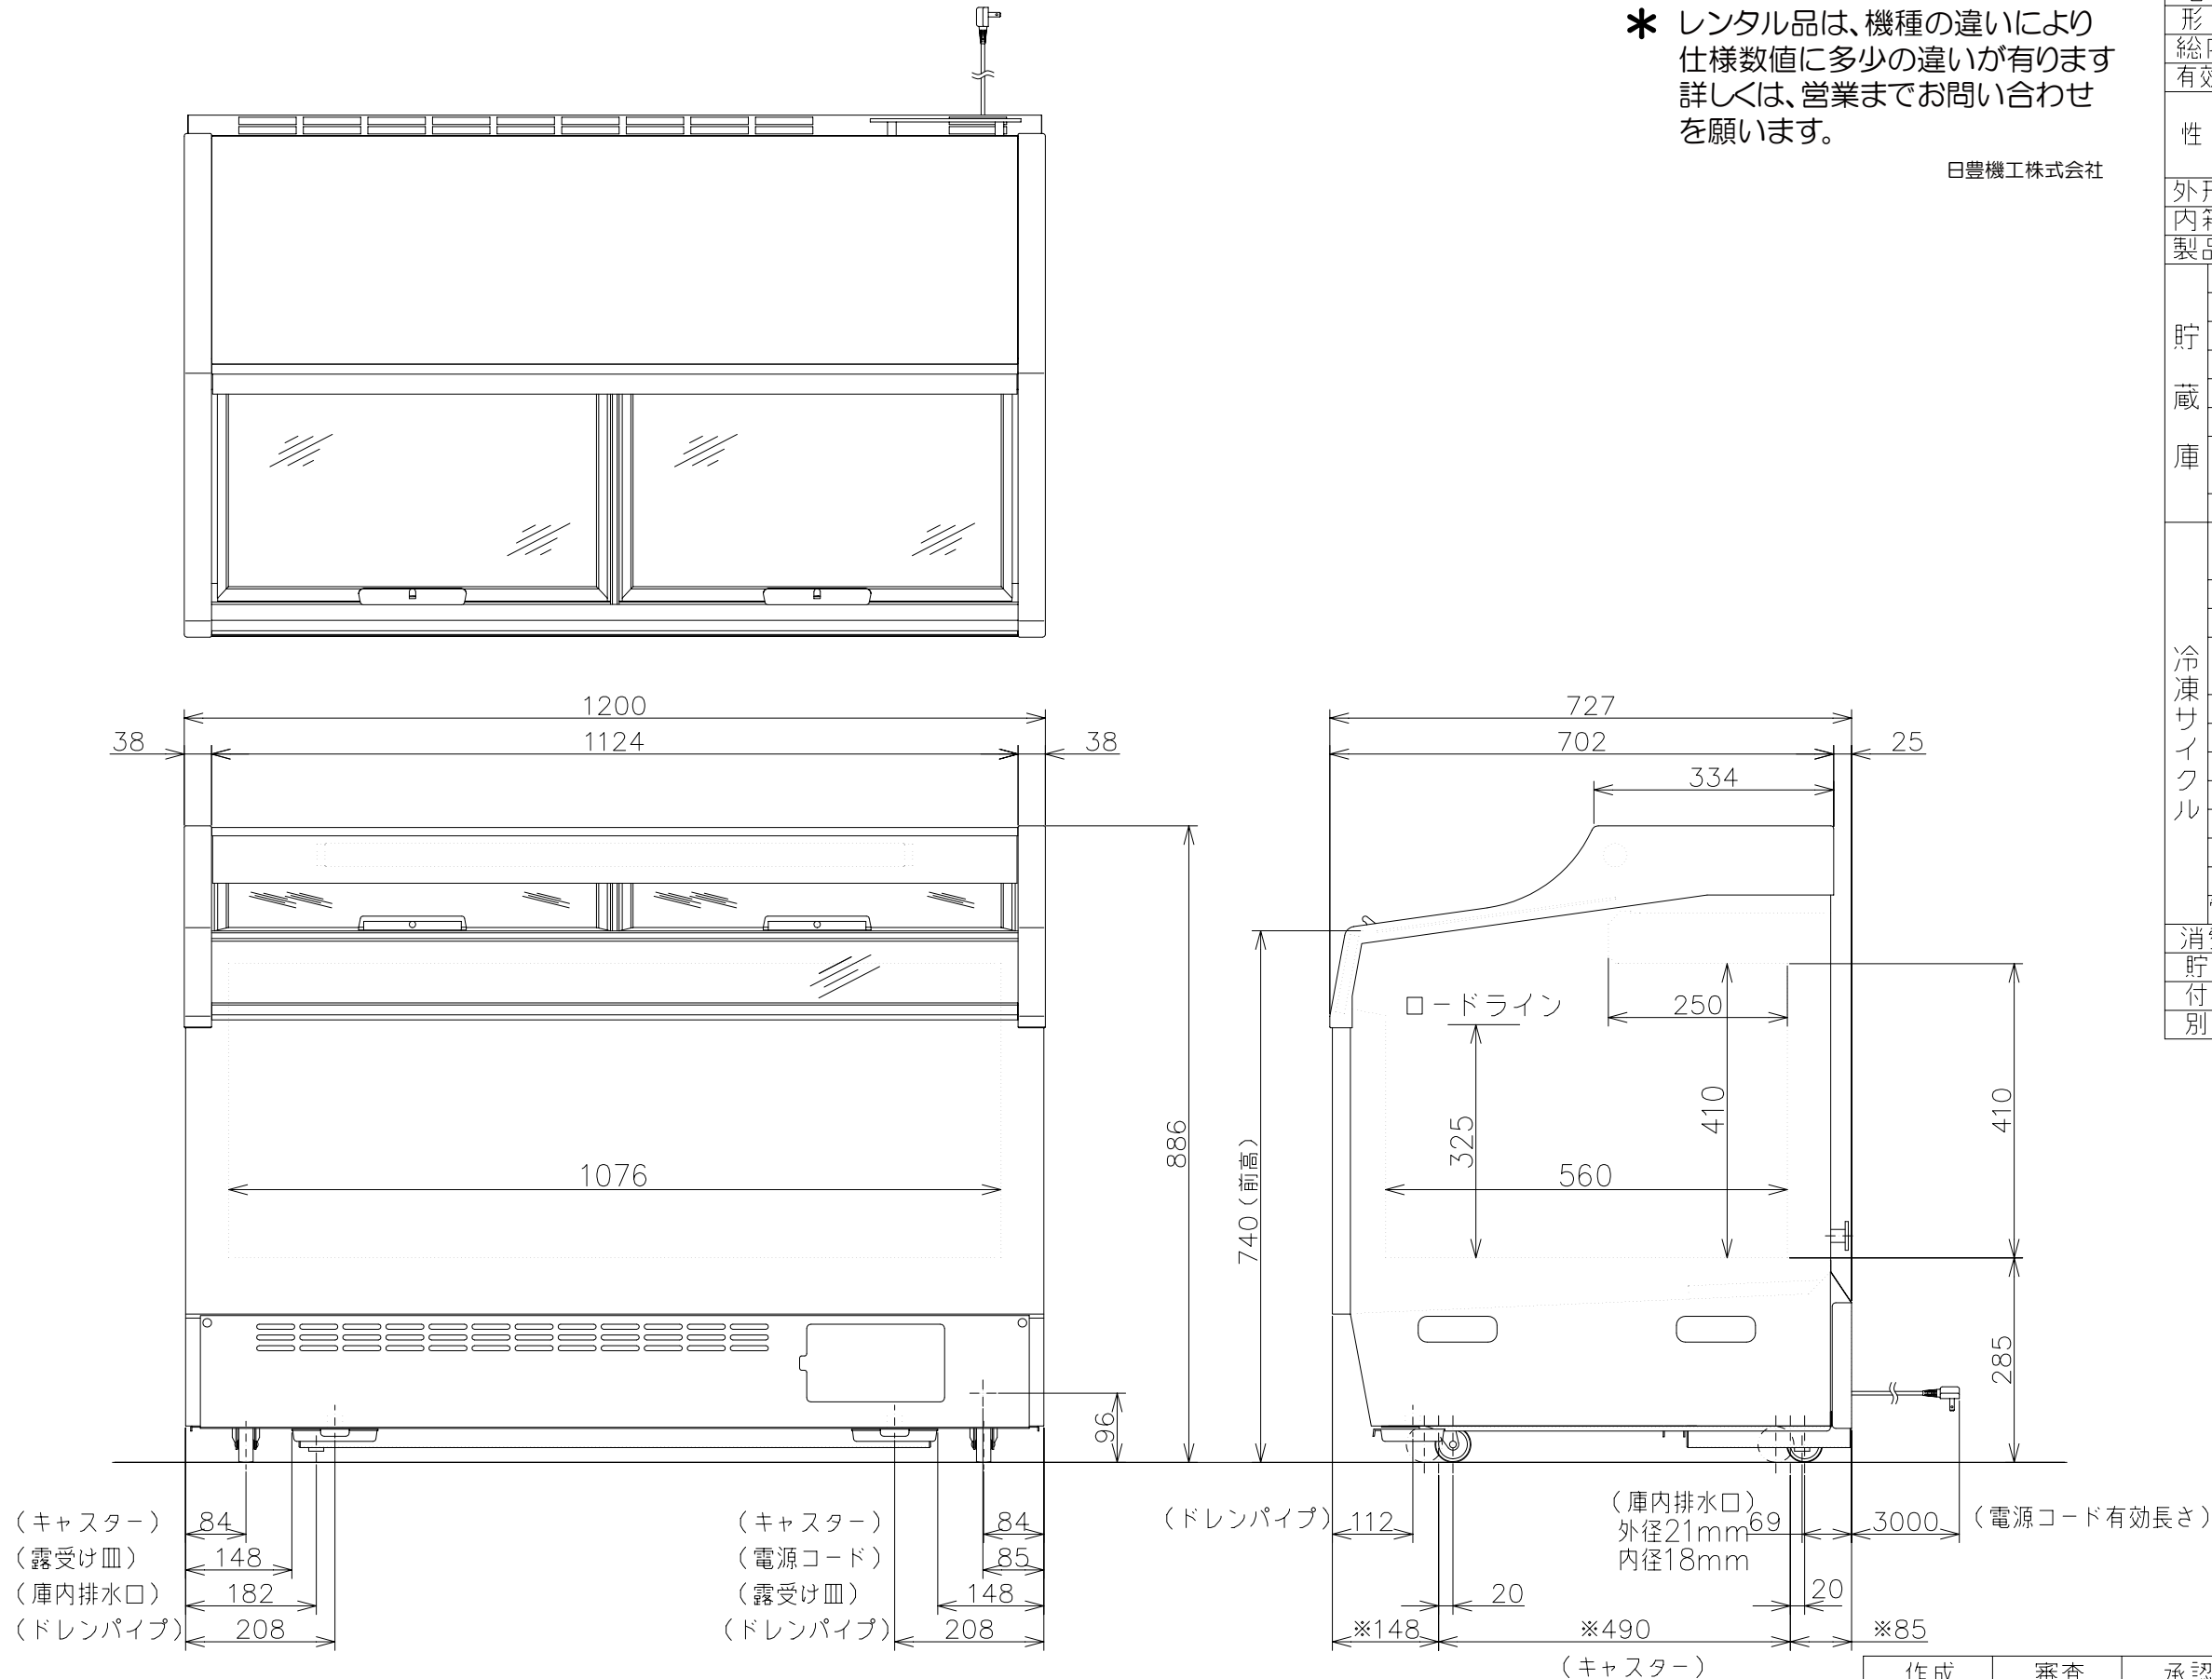

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は20mmである。  
※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名 GSR-1200XB
三角法	尺度 1:10	製図年月日 04.03.25	
			称 外形寸法図