




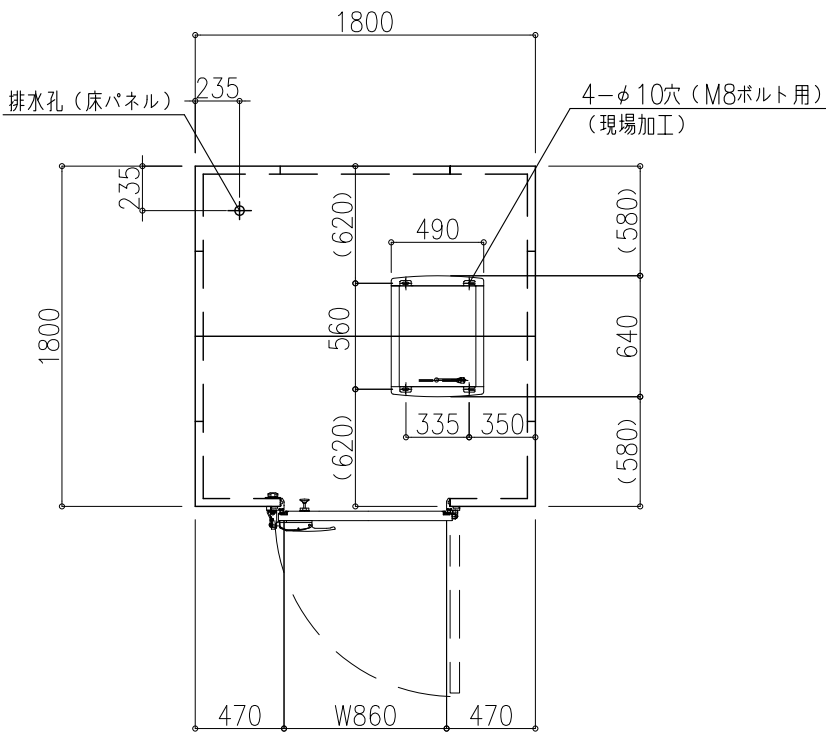


平面図 S=1/40

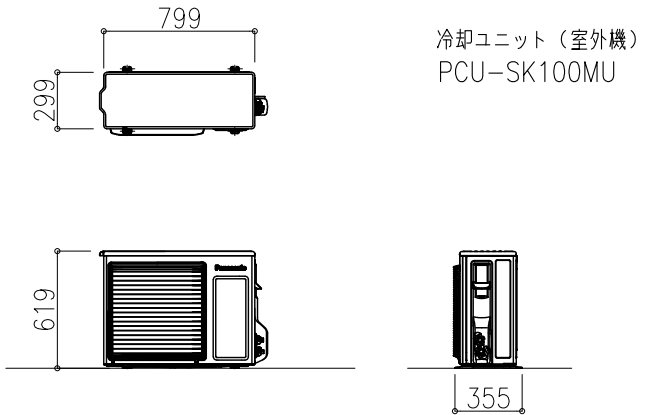

冷凍機姿図 S=1/40

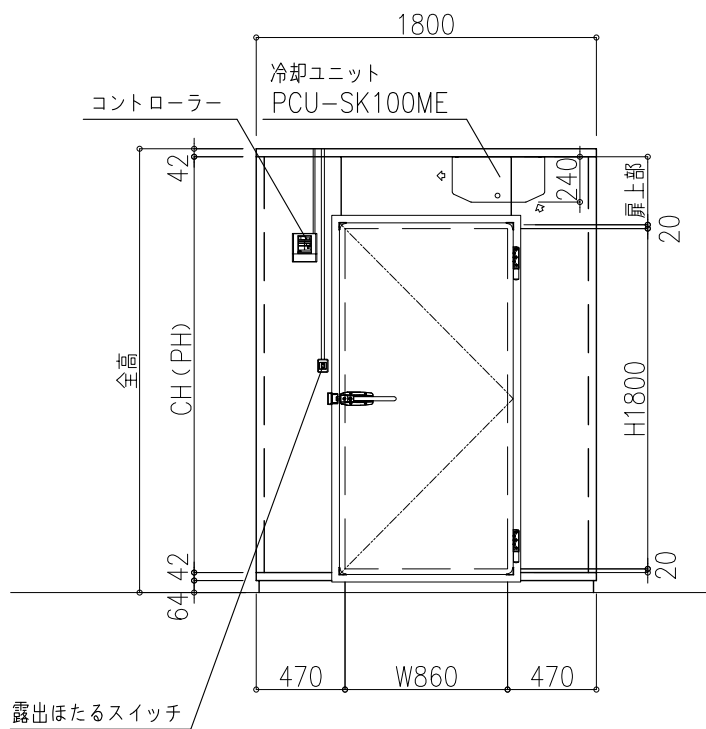

正面図 S=1/40

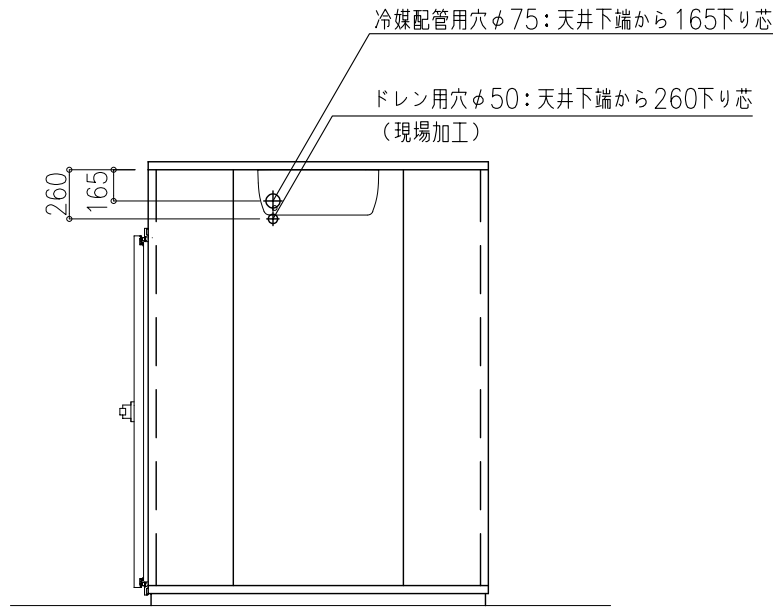

右側面図 S=1/40

プレハブ冷蔵庫仕様書

|      |       |                                              |          |
|------|-------|----------------------------------------------|----------|
| パネル  | RH    | パネル厚さ= 42mm                                  |          |
| 組立方式 |       | 現地組立                                         |          |
| 主要材料 | 表面材   | 内外板：カラー鋼板（ホワイトグレー色）<br>マンセルNo.： 8.1Y-8.6/0.7 |          |
|      | 芯材    | 硬質ポリウレタンフォーム                                 |          |
|      | 枠材    | 硬質塩ビ枠                                        |          |
|      | シール材  | シリコンシーラー                                     |          |
|      | 据付台   | 樹脂据付台 H64（ポリスチレン）                            | 1式       |
| 主構成  | VQ扉   | 開口寸法：W860×H1800、右開き<br>4方枠：高強度発泡樹脂枠          | 1枚<br>1式 |
|      | 庫内灯   | 白熱灯40W- 100V 現地取付                            | 1灯       |
|      | 庫内灯SW | 露出ホタルスイッチ                                    | 1個       |
|      | 排水孔   | 1ヶ所                                          |          |
|      | モール   | PVC（ミルキィーホワイト）                               |          |
|      | 出荷部品  | スノコ ポリスノコ 25H                                | 1式       |

パネル寸法

|          | CH,PH | パネル全高 | 扉上部パネル |
|----------|-------|-------|--------|
| S20S-10F | 2000  | 2148  | 160    |
| S22S-10F | 2200  | 2348  | 360    |
| S24S-10F | 2400  | 2548  | 560    |

冷却ユニット仕様書（50Hz/ 60Hz）

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 機種名    | PCU-SK100M（室内機：PCU-SK100ME/ 室外機：PCU-SK100MU） |
| 用途     | 冷蔵用（-5℃～+18℃）                                |
| 電源     | 3φ200V 50Hz/ 60Hz                            |
| 総合消費電力 | 運転時：740/770W（霜取時：720/730W）（外気温32℃、庫内温度-5℃）   |
| 総合消費電流 | 運転時：3.2/3.2A（霜取時：3.0/3.0A）（外気温32℃、庫内温度-5℃）   |
| 冷媒     | R448A                                        |
| 霜取方式   | ホットガスデフロスト方式                                 |
| 冷凍能力   | 1290/ 1290W（外気温32℃、庫内温度0℃）                   |
| 製品質量   | 室内機 19kg                                     |
|        | 室外機 35kg                                     |

※保冷負荷条件

庫内温度まで冷却されたものを入庫し、負荷0とする。

庫外温・湿度：+35℃、70% 運転率：90%