




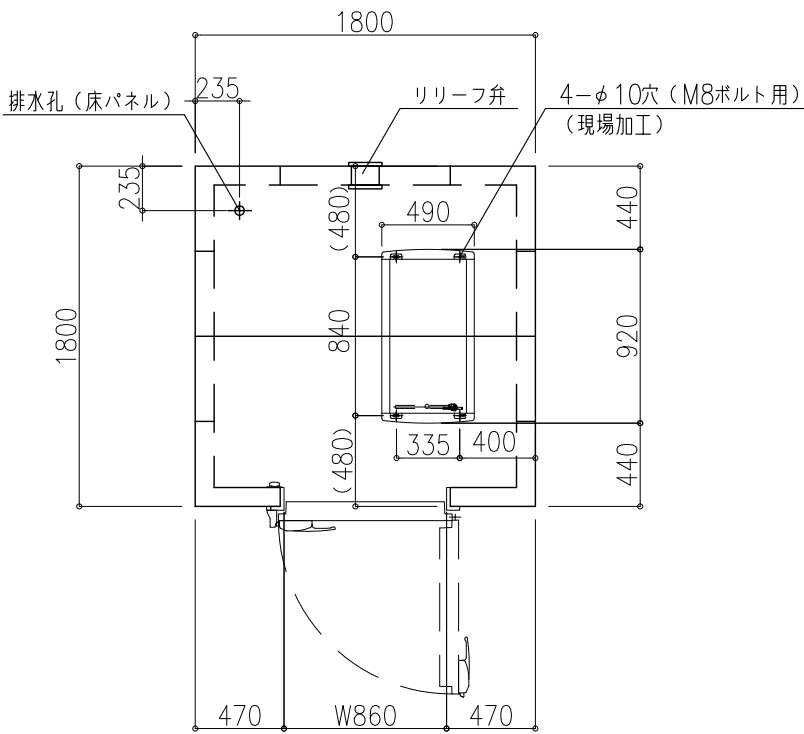


平面図 S=1/40

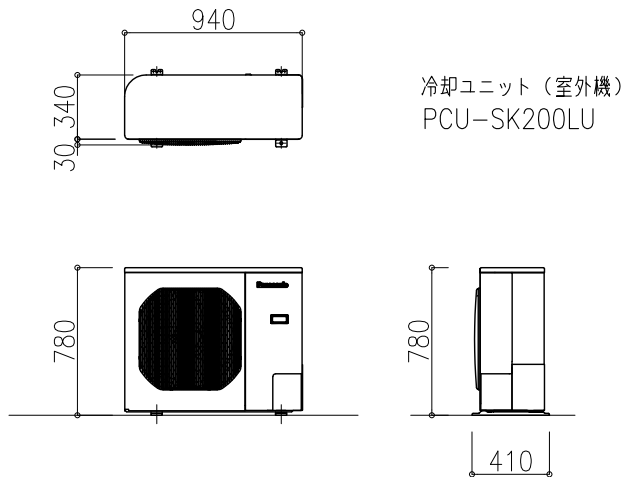

冷凍機姿図 S=1/40

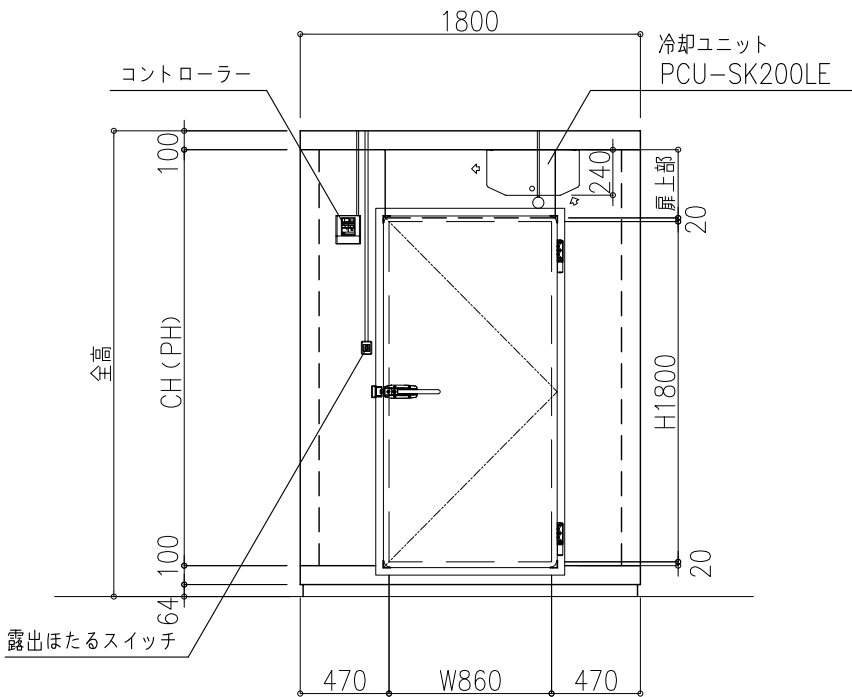

正面図 S=1/40

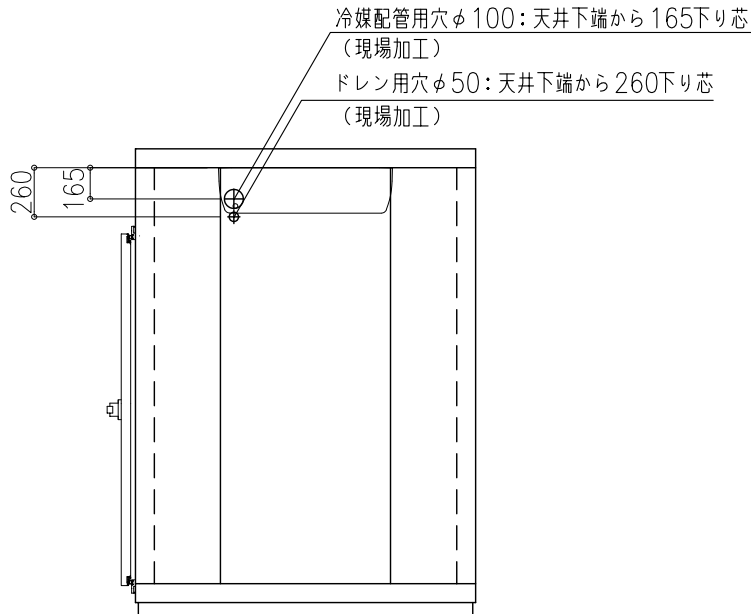

右側面図 S=1/40

プレハブ冷凍庫仕様書

パネル	FS	パネル厚さ=100mm	
組立方式		現地組立	
主要材料	表面材	内外板:カラー鋼板(ホワイトグレー色) マンセルNo.: 8.1Y-8.6/0.7	
	芯材	硬質ポリウレタンフォーム	
	枠材	硬質塩ビ枠	
	シール材	シリコンシーラー	
	据付台	樹脂据付台 H64(ポリスチレン)	1式
主構成	VQ扉	開口寸法:W860×H1800. 右開き 4方枠:高強度発泡樹脂枠、枠ヒーター:1φ100V54W	1枚 1式
	庫内灯	白熱灯40W-100V 現地取付	1灯
	庫内灯SW	露出ホタルスイッチ	1個
	排水孔	1ヶ所	
	モール	PVC(ミルキィーホワイト)	
	スノコ	ポリスノコ 25H	1式
出荷部品	リリーフ弁	小型リリーフ弁、ヒーター:1φ100V50W	1個

パネル寸法

	CH,PH	パネル全高	扉上部パネル
S20N-10F	2000	2264	160
S22N-10F	2200	2464	360
S24N-10F	2400	2664	560

冷却ユニット仕様書(50Hz/60Hz)

機 種 名	PCU-SK200L(室内機:PCU-SK200LE/室外機:PCU-SK200LU)		
用 途	冷凍用(-25℃~-5℃)		
電 源	3φ200V 50Hz/60Hz		
総合消費電力	運転時: 1600/1640W(霜取時: 1500/1530W)(外気温32℃、庫内温度-25℃)		
総合消費電流	運転時: 6.6/6.4A(霜取時: 5.9/5.8A)(外気温32℃、庫内温度-25℃)		
冷 媒	R448A		
霜取方式	ホットガスデフロスト方式		
冷凍能力	1310/1310W(外気温32℃、庫内温度-20℃)		
製品質量	室内機	28kg	
	室外機	57kg	

※保冷負荷条件

庫内温度まで冷却されたものを入庫し、負荷0とする。
庫外温・湿度: +35℃、70% 運転率: 90%