
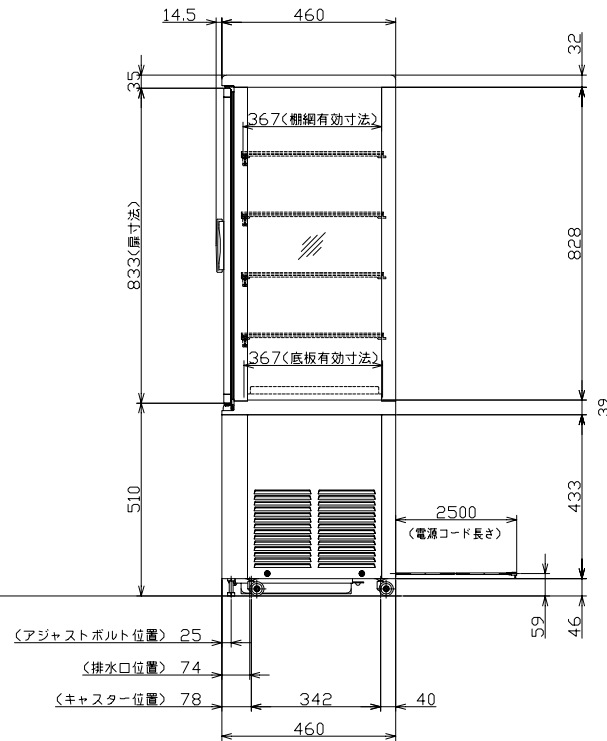


\* レンタル品は、機種の違いにより仕様数値に多少の違いが有ります詳しくは、営業までお問い合わせをお願いします。

日豊機工株式会社

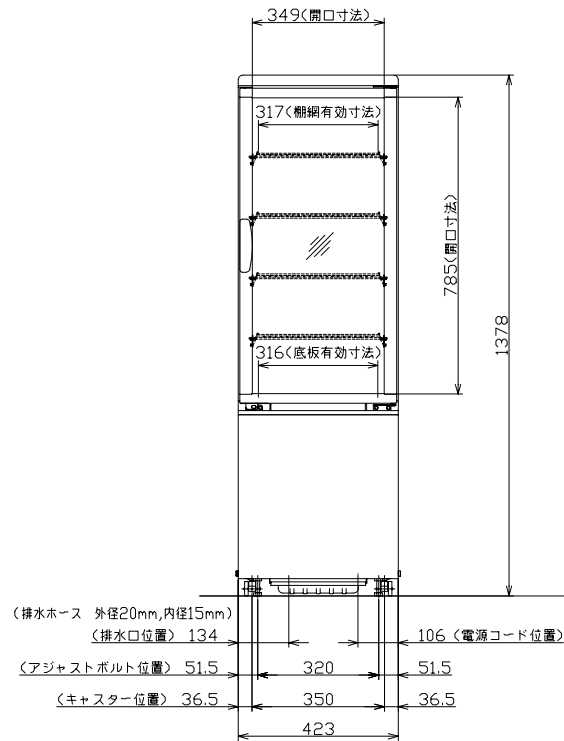

名称	冷蔵ショーケース
形式名	AGV-90
総内容積L	131
有効内容積L	96
性能	無負荷時の庫内空気温度は3~10℃に保冷(ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)
外形寸法mm	幅 423 × 奥行 460+14.5 × 高さ 1378
内箱寸法mm	幅 380 × 奥行 418.5 × 高さ 825
製品質量kg	60
外箱塗装	鋼板
内箱	4面複層ガラス 及び 合成樹脂製底板
断熱材	発泡ポリスチレン
ショーウィンド	4面複層ガラス
陳列段数	5段(4段取外し多段調節可能)
天板	合成樹脂
扉(引戸)	蝶番式扉、複層ガラス製
照明	
電源	100V 50/60Hz ELB付 (X)(125V,7A)
電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力 150W
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
送風機	蒸発器用 1W×1 凝縮器用 3W×1
霜取り方式	オフサイクル式自動除霜
排水方式	排水皿式(蒸発皿兼用)
制冷剂	HFC-134a
保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰形)
警報装置	
温度調節	自動電子制御式
電源コードの長さ	約 2.5m
消費電力W	188/198
貯蔵量	250mL缶 200本 350mL缶 125本
付属品	排水皿、網棚一式、温度計、

名	AGV-90
称	外形寸法図

\*キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は15mmである。  
\*本図は改良のため変更されることがあります。