＊ レンタル品は、機種の違いにより仕様数値に多少の違いが有ります詳しくは、営業までお問い合わせを願います。

日豊機工株式会社

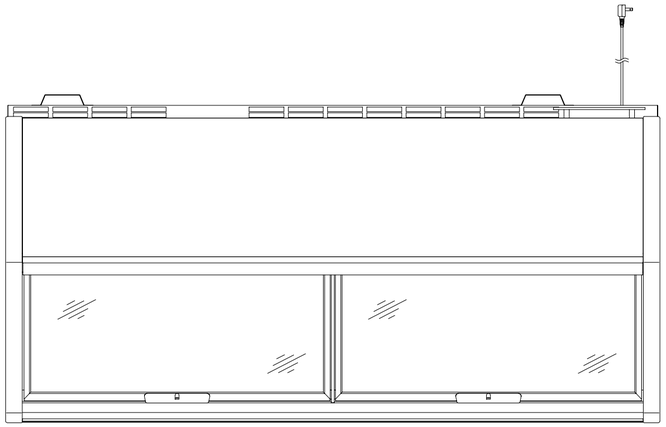

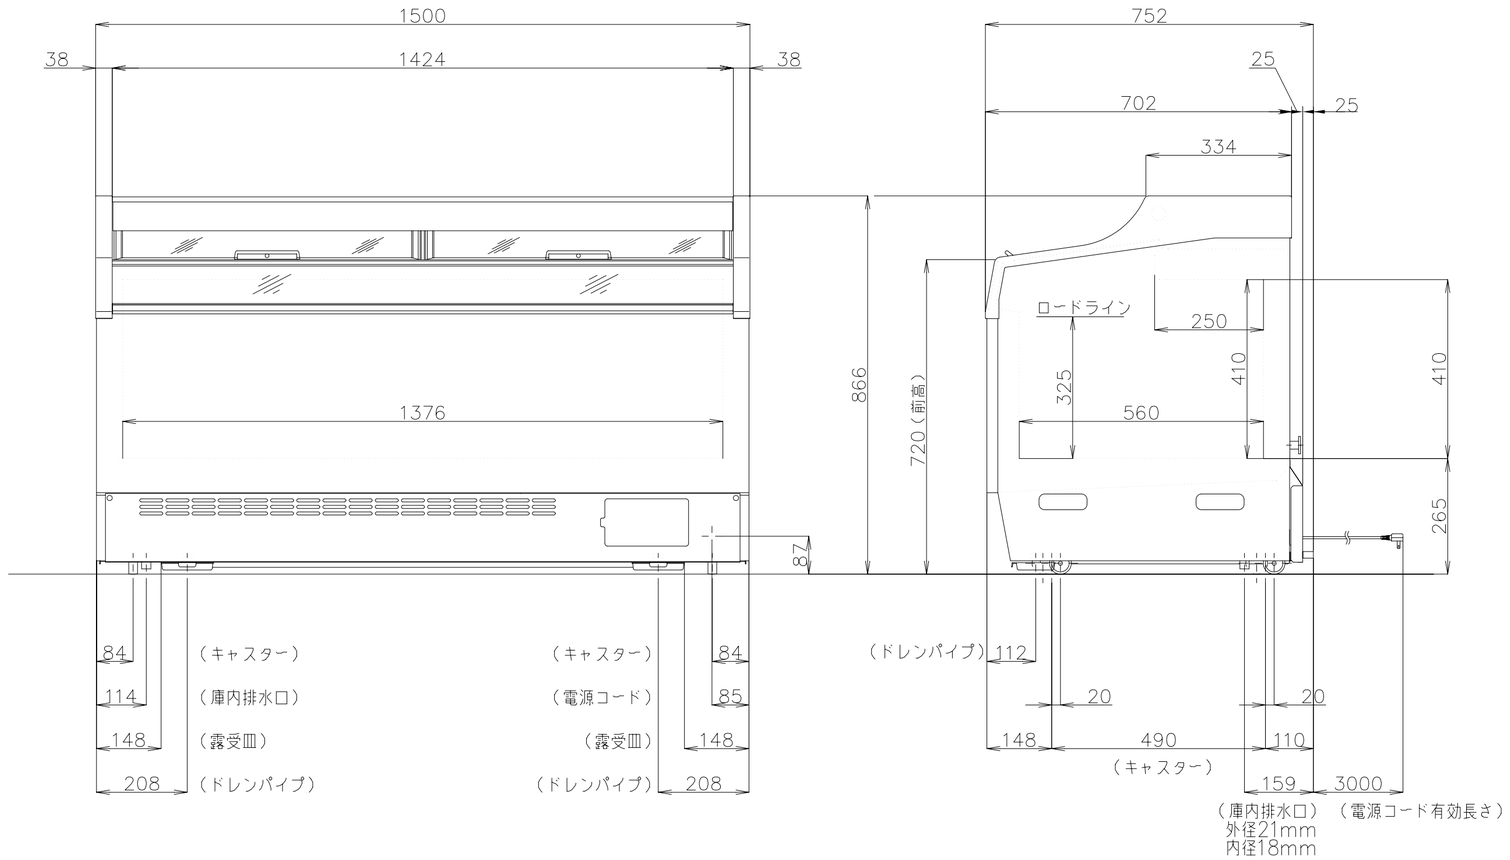

名　　称		冷凍ショーケース
形　式　名		GSR−1500ZB
総内容積	L	336
有効内容積	L	279
性　　能		外気温30℃無負荷直射日光を受けない状態に於いて 庫内温度 −20℃以下
外形寸法	mm	幅 1500 X 奥行 752 X 高さ 866（前高 720）
内箱寸法	mm	幅 1376 × 奥行 560 × 高さ 410
製品質量	kg	94
貯蔵庫 外　　箱		塗装鋼板
貯蔵庫 内　　箱		塗装鋼板
貯蔵庫 断　熱　材		硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
貯蔵庫 ショーウィンド		前面固定複層ガラス（熱線反射フィルム付）
貯蔵庫 棚		――
貯蔵庫 カウンターテーブル		高級電気亜鉛メッキ鋼板硬質塩化ビニール仕上
貯蔵庫 扉（引戸）		上面単板ガラス前後開閉式2枚引戸（熱線反射フィルム付）鍵取付可能
貯蔵庫 照　　明		40W
冷凍サイクル 電　　源		100V 50/60Hz 電源プラグ形状（7A　125V） Ⓘ
冷凍サイクル 電動圧縮機		全密閉形ロータリー 呼称出力 275W
冷凍サイクル 蒸　発　器		自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
冷凍サイクル 凝　縮　器		自然空冷式ワイヤーチューブ形　チューブオンシート形
冷凍サイクル 送　風　機		圧縮機冷却用 1W×1
冷凍サイクル 霜取方式		――
冷凍サイクル 冷　　媒		R−404A
冷凍サイクル 保護装置		オーバーロードリレー及び吐出温度サーモ
冷凍サイクル 温度調節		自動温度作動式
冷凍サイクル 電源コード（長）		約 3m　（有効長さ）
消費電力	W	222／236
貯　蔵　量		130mLカップアイス 約1068個
付　属　品		露受皿
別　売　品		仕切網,霜取りヘラ,内蔵式ナイトカバー

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は２０ｍｍである。
※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名称	GSR−1500ZB
三角法	尺度 1:10	製図年月日 04.01.26		外形寸法図

SANDEN サンデン株式会社 SANDEN CORPORATION

JIS A2 420×594