


名称	冷蔵ストッカー	
形式名	SH-R700	
総内容積	L	
有効内容積	L	690
性能	外気温30℃無負荷直射日光を受けない状態に於いて 庫内温度 5±3℃	
外形寸法	mm	幅 1781 × 奥行 730 × 高さ 893
内箱寸法	mm	幅 1630 × 奥行 583 × 高さ 753
製品質量	kg	87
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板
	内箱	塗装鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンドウ	—
	棚	—
	カウンターテーブル	—
	扉(引戸)	上面蝶番1枚扉
照明	10W庫内灯	
冷却サイクル	電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊦(125V,7A)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 175W
	蒸発器	内箱兼用チューブオンシート形
	凝縮器	外箱兼用チューブオンシート形
	送風機	—
	霜取方式	—
	冷媒	HFC-134a
保護装置	バイメタル式自動復帰形	
温度調節	自動温度作動式	
電源コードの長さ	約 2m (有効長さ)	

* 移動用にキャスター付き台枠を取り付けています。
台枠使用時は外形寸法等が以下の様になります。
幅+20 奥行+20 高さ+95 mm 製品質量+17 Kg

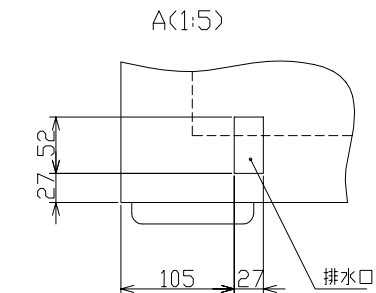

* 庫内壁面に接触している品が一部凍る事があります。
凍ってはいけない品を入れる時は段ボール等で隔離してください。

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名 称	SH-R700 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 97.3.11		