


名称	冷凍・冷蔵ケース	
形式名	SH-700XBT	
総内容積 L		
有効内容積 L	690	
性能	外気温30℃無負荷直射日光を受けない状態に於いて 庫内温度 5~20℃ -20℃以下	
外形寸法 mm	幅 1781 × 奥行 730 × 高さ 893	
内箱寸法 mm	幅 1630 × 奥行 583 × 高さ 753	
製品質量 kg	87	
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板
	内箱	塗装鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンドウ	
	棚	
カウンターテーブル		
扉(引戸)	上面蝶番1枚扉	
照明	10W庫内灯	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊤(125V,7A)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 165W
	蒸発器	内箱兼用チューブオンシート形
	凝縮器	外箱兼用チューブオンシート形
	送風機	
	霜取方式	
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	バイメタル式自動復帰形
	温度調節	ダイヤル調節式
	電源コードの長さ	約 1.9m (有効長さ)
付属品		
貯蔵量		
その他(別売品)		

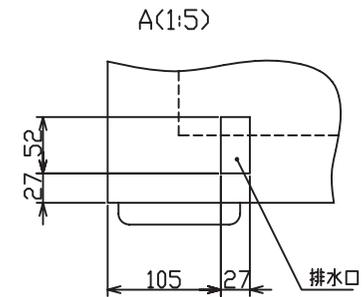

※移動用にキャスター付き台枠を取り付けています。
台枠使用時は外形寸法等が以下の様になります。
(幅+20mm 奥行+20mm 高さ+95mm 製品質量+17kg)

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名 称	SH-700XBT 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 08.10.24		